
操纵阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FHS125/31.5-6A 操纵阀组

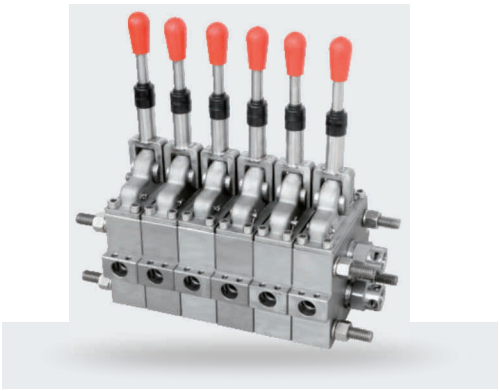

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

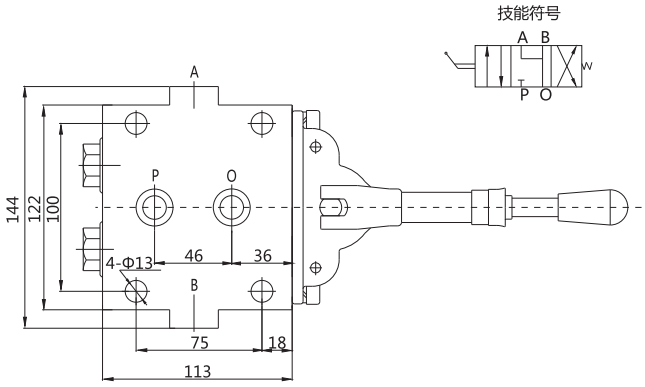


FHS200/31.5(2+1) 操纵阀组



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

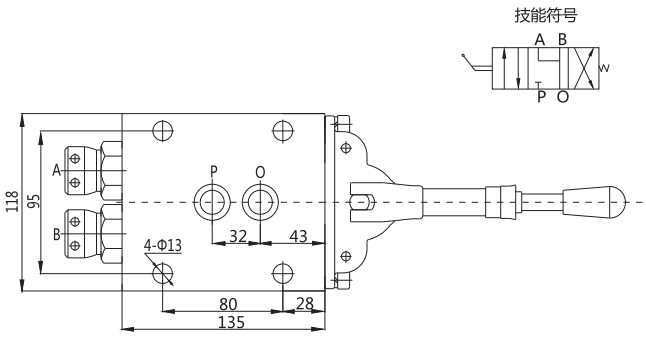

操纵阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FHS400/31.5(3)/FHS320/31.5(5+1)操纵阀组（自锁操纵机构）

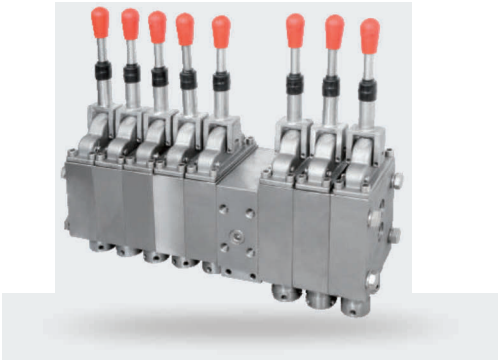


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

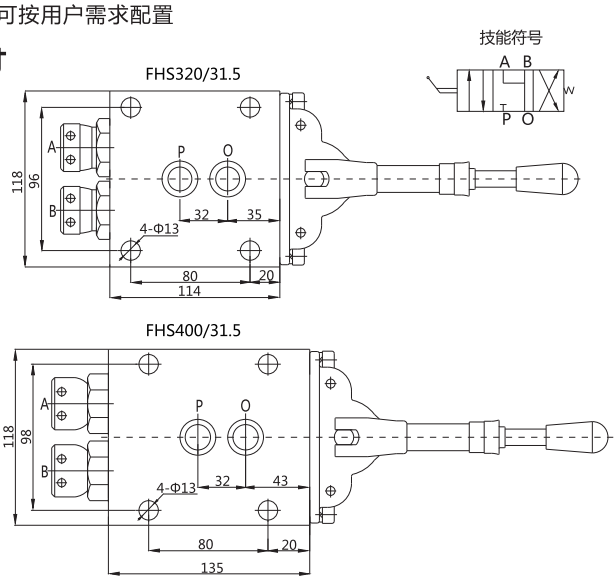


FHS400/31.5(3)/FHS320/31.5(7+1)操纵阀组

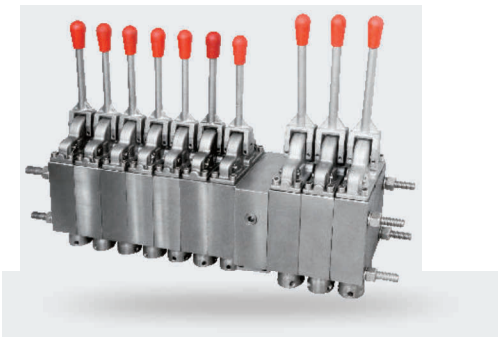

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：320L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

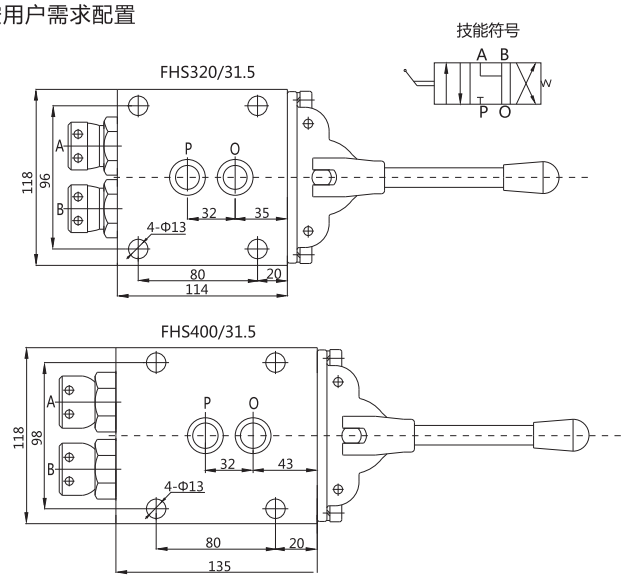

安全阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


ZHYFII 安全阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

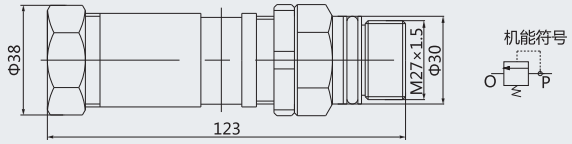


FAZ80/50 安全阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

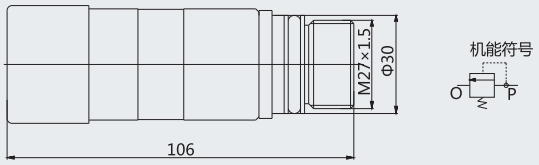


BSYF1 安全阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：100L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

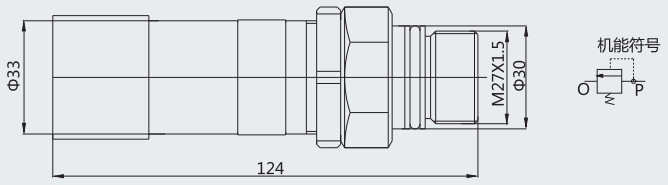

安全阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FAD100/45 安全阀




技术特征


材质：不锈钢或45#
公称压力：45MPa
公称流量：100L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

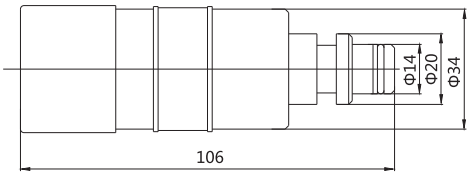




FAD125/40 安全阀

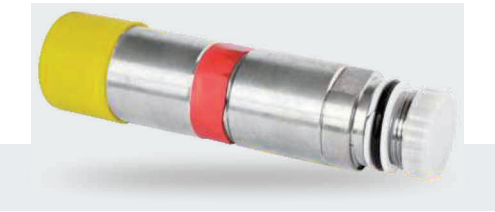


技术特征


材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

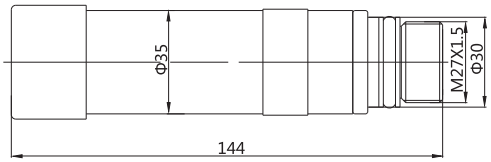




FAD160/50 安全阀

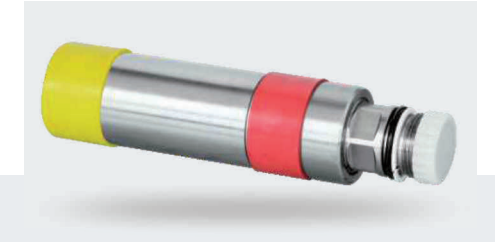


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：160L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

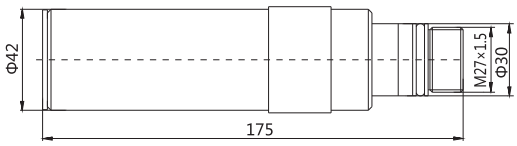



安全阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FAD200/50 安全阀




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

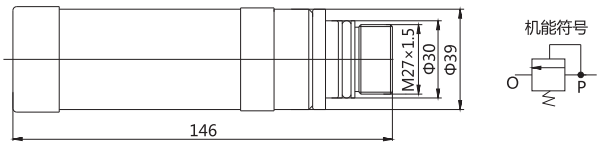


FAD320/50 安全阀

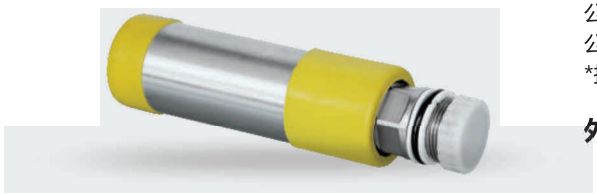

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：320L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

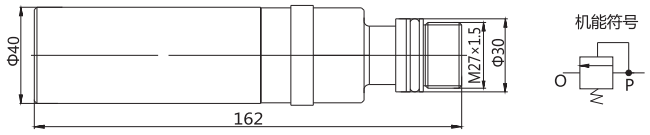


FAD500/50 安全阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：500L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

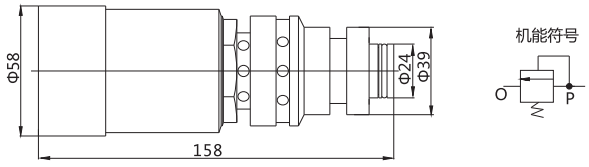

安全阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FAD500/50 安全阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：500L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

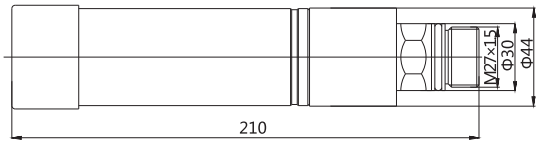

机能符号




FAD500/45 安全阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：45MPa
公称流量：500L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

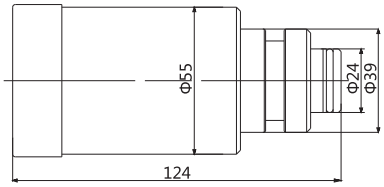

机能符号




FAD1000/50 安全阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：1000L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

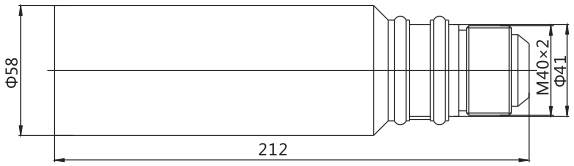


机能符号



液控单向阀系列 MA

ISO9001: 2000
认证企业


FDY200/40 液控单向阀

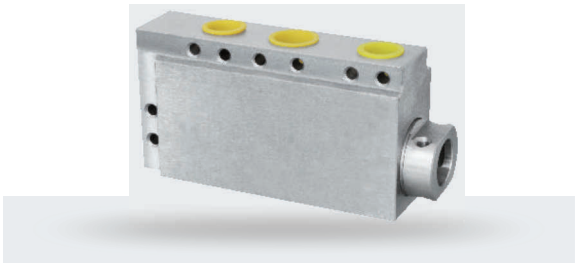


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

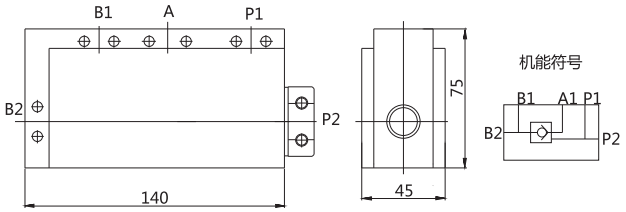


YDF42/200G 液控单向阀

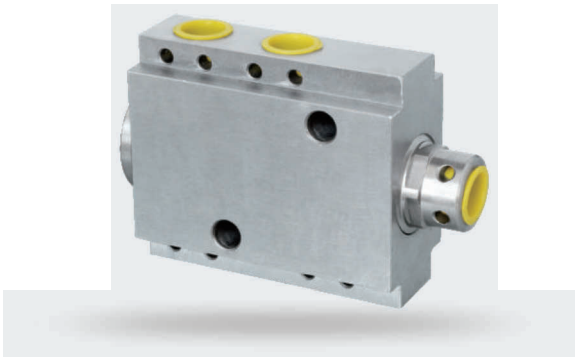

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：42MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

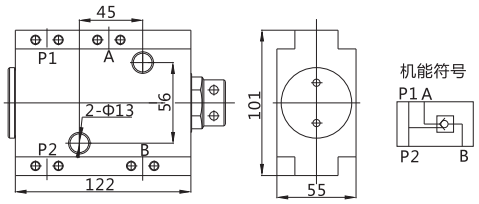


YDF42/200 液控单向单



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：42MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

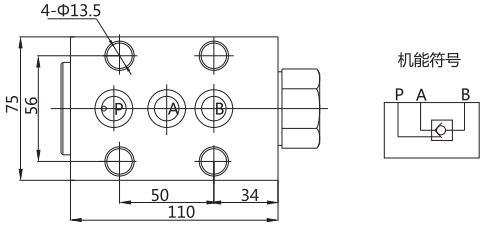

液控单向阀系列 MA

ISO9001: 2000
认证企业


FDY2800.00B液控单向阀




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：280L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

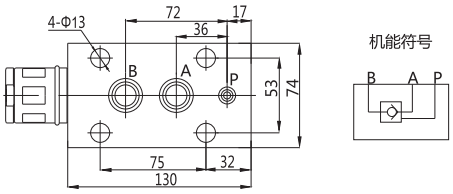


FDY280/42液控单向阀

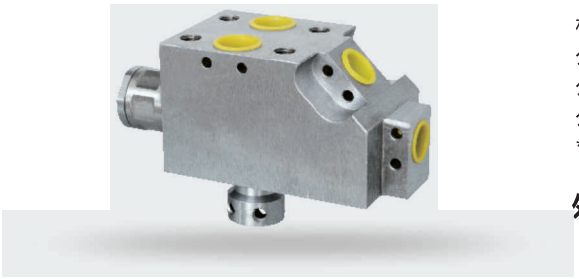


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：42MPa
公称流量：280L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

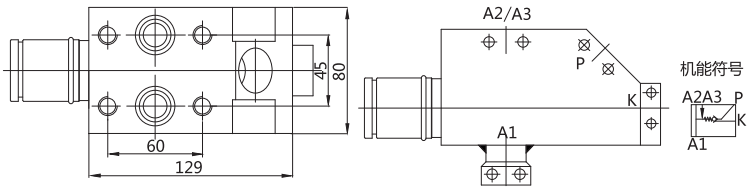


TMFDY(400/50).01 液控单向阀

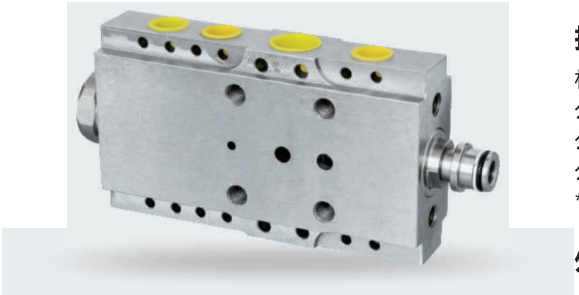

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

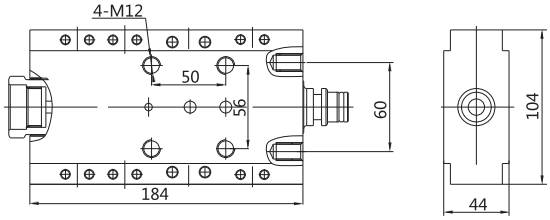

液控单向阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FDY400Z 液控单向阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

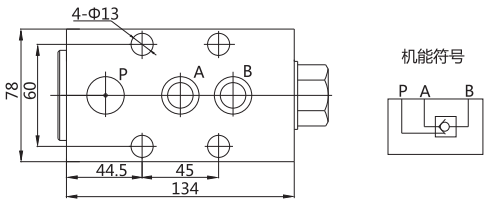


FDY400/40 液控单向阀




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

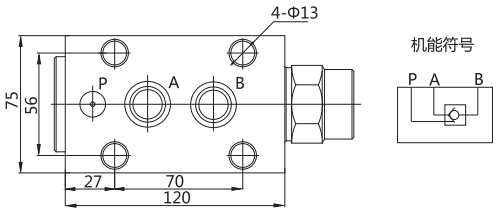


FDY400/42 液控单向阀（左右）

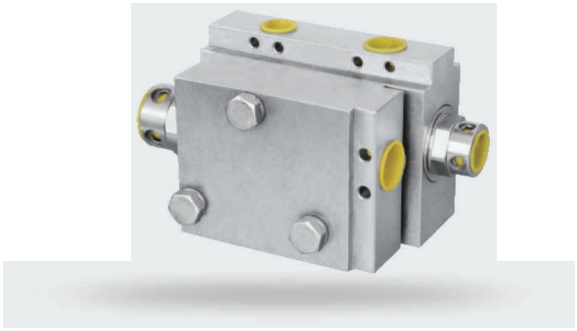

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

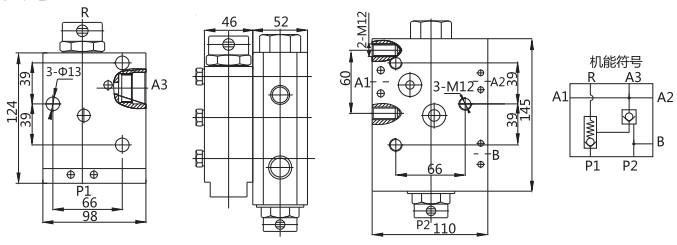

液控单向阀系列 MA

ISO9001: 2000
认证企业


NCDF.00B 液控单向阀

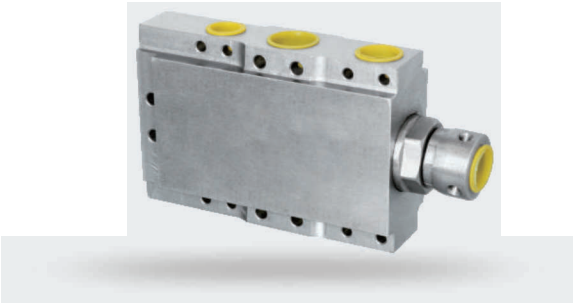


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

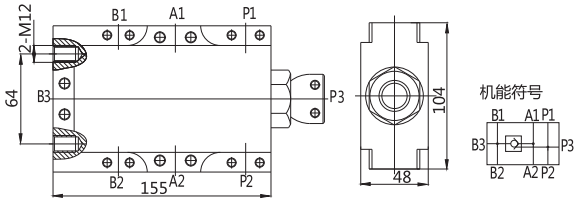


FDY400/50 液控单向阀

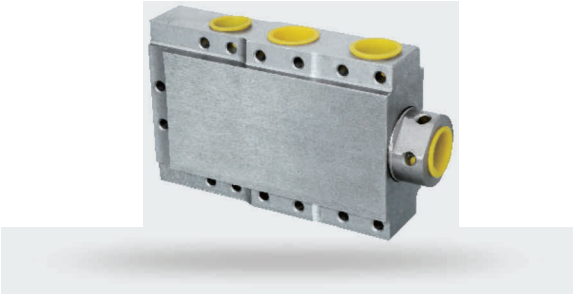


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

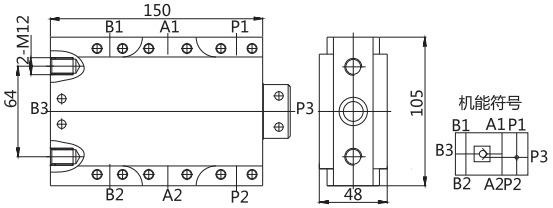


FDY480/50液控单向阀

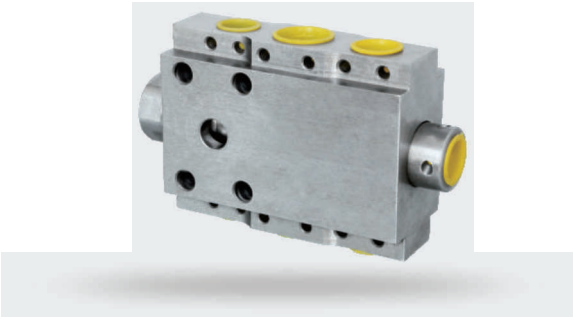

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：50MPa
公称流量：480L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

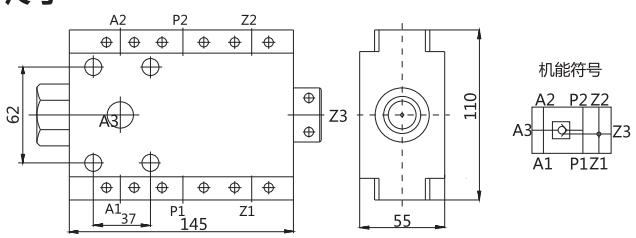

单向锁系列

ISO9001: 2000
认证企业


DS10 单向锁



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

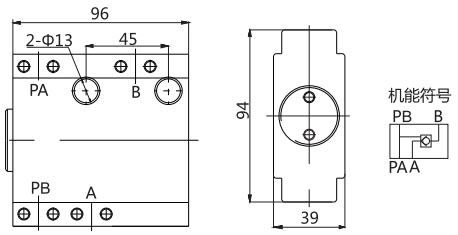


GDSF.00D 单向锁




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：45MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

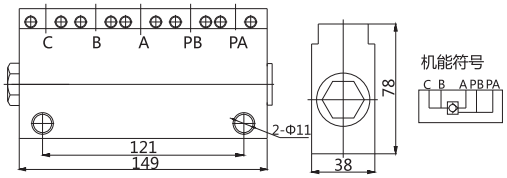


FDDC(MC)X 伸缩梁液控单向锁

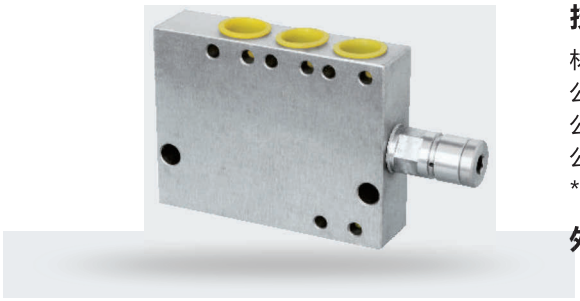

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

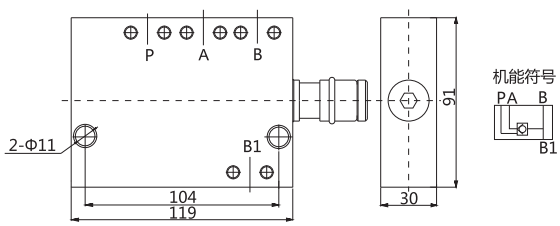

单向锁系列

ISO9001: 2000
认证企业


GDSF.00A 单向锁




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

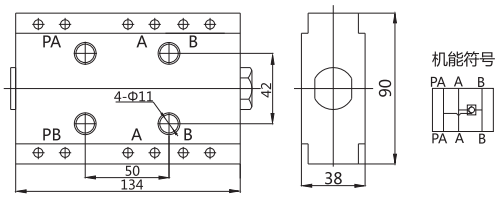


YD-PK125/40 液控单向锁

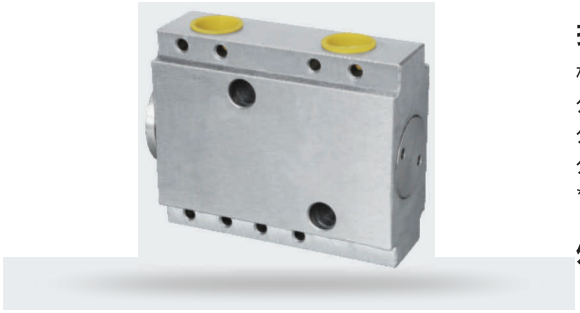


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

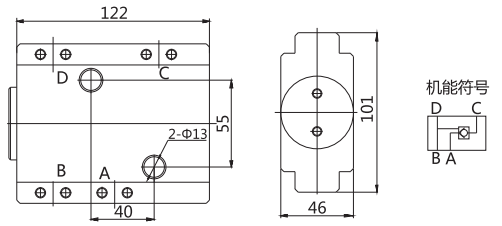


FDD200/42(Y)AIIX 推移单向锁

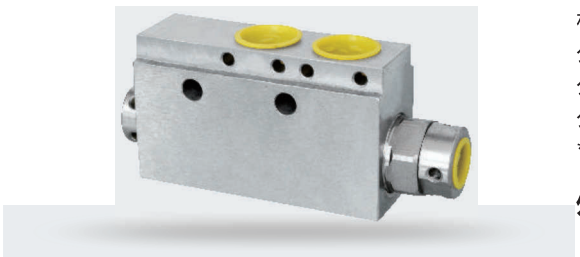

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

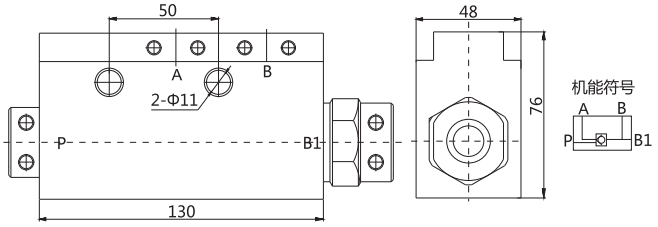

双向锁系列

ISO9001: 2000
认证企业


FDS125/40 双向锁

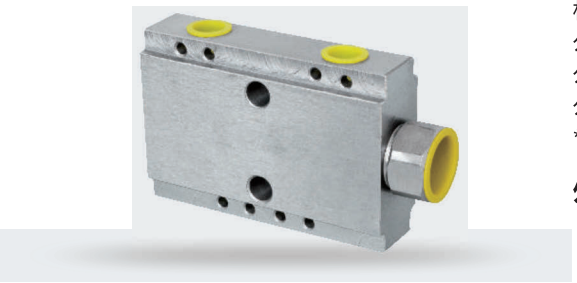


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

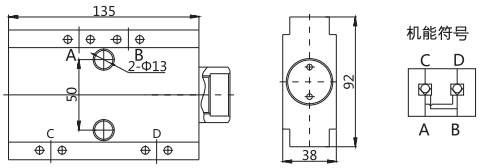


FDS125/40 双向锁

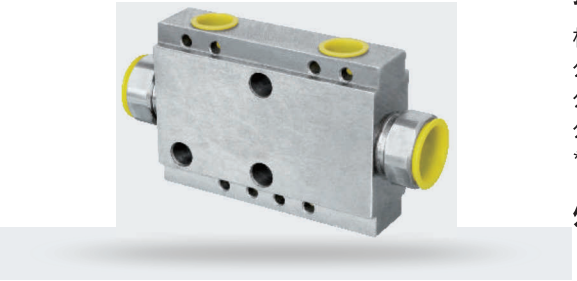

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

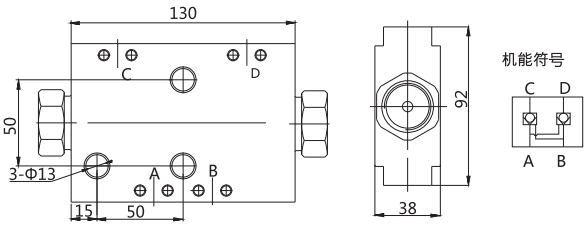


FDSB(B10)X 平衡双向锁



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

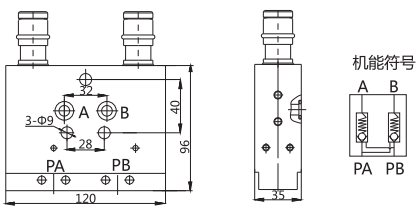

双向锁系列

ISO9001: 2000
认证企业


SKS1 双向锁

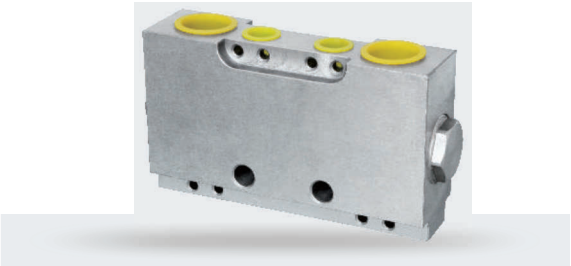


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

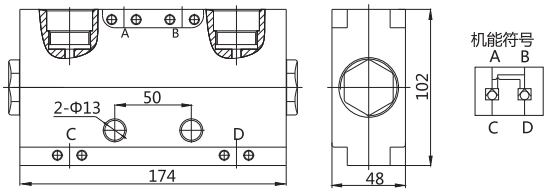


FDSBI(B10)X 双向锁

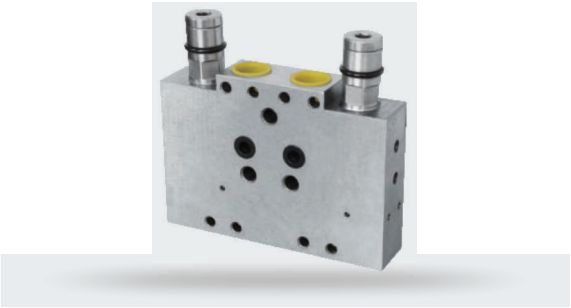


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

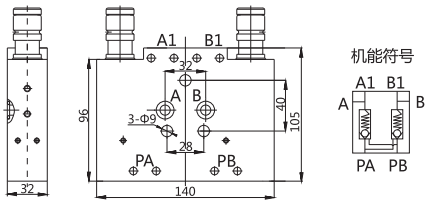


FDSGII(B10)X 双向锁

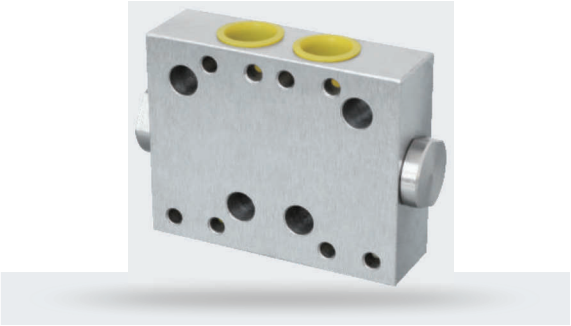

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

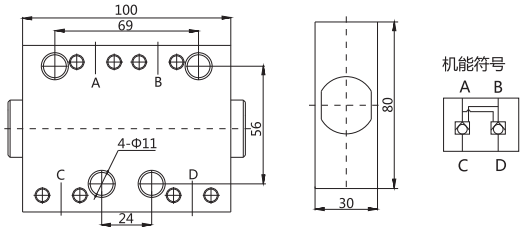

双向锁系列

ISO9001: 2000
认证企业


FDSBII(B10)X 双向锁

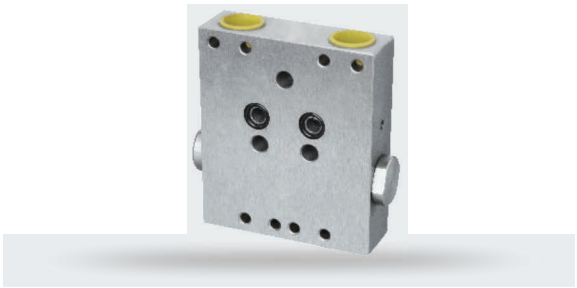


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

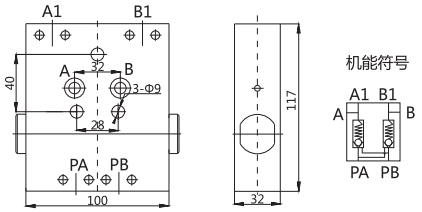


GSSF.00A 双向锁

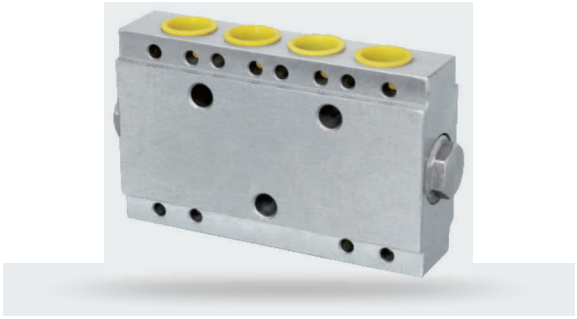


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：45MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

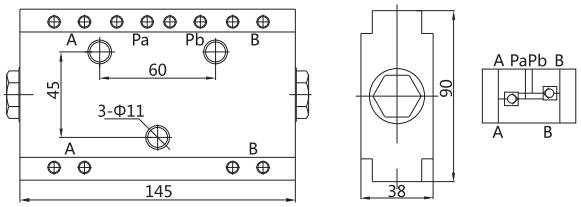


SKSLC 双向锁

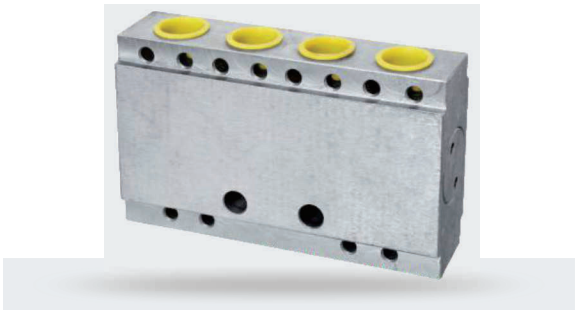

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

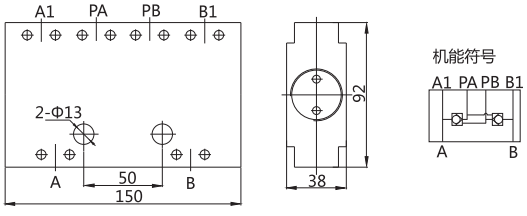

交替单向阀系列 MA

ISO9001: 2000
认证企业


JDF4C 交替单向阀

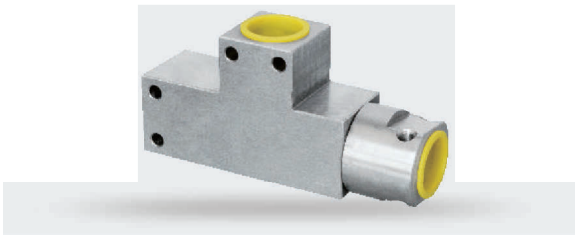


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
过滤精度：40um
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

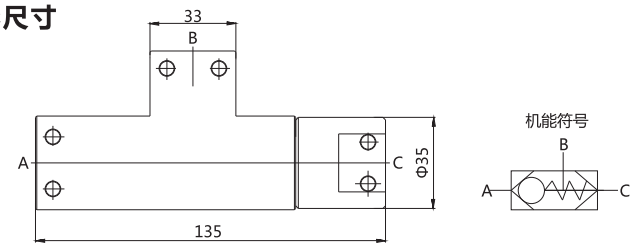


FJDT2.00 交替单向阀

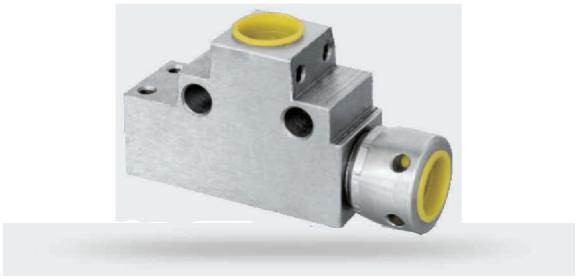


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
过滤精度：40um
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

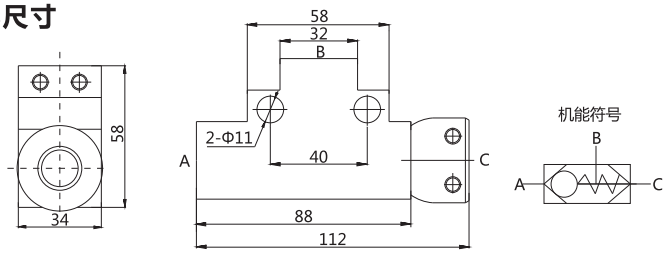


FDJ320/31.5 交替单向阀

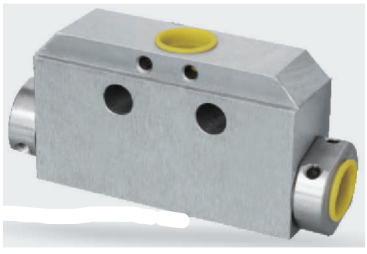

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：320L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

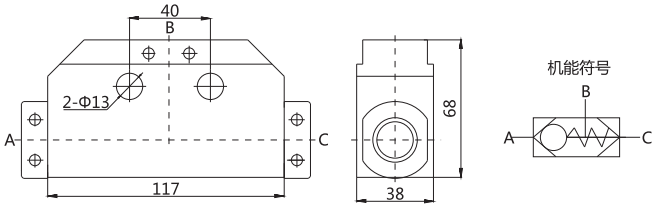

截止阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FJQ80/31.5 球形截止阀（自锁）

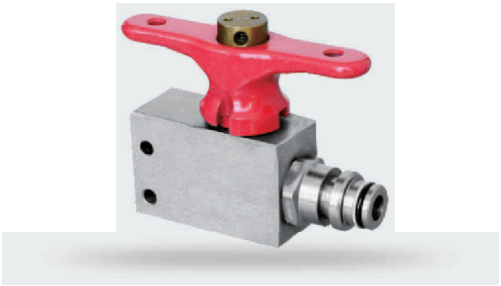

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸



技能符号




FJQ80/31.5 球形截止阀

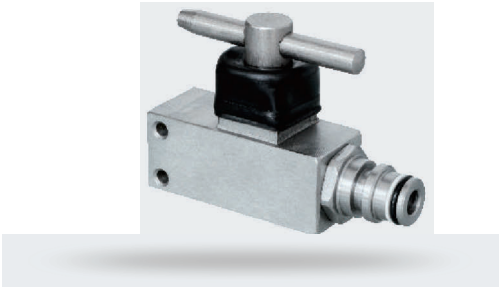

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸



技能符号




FJQ125/31.5 球形截止阀（自锁）

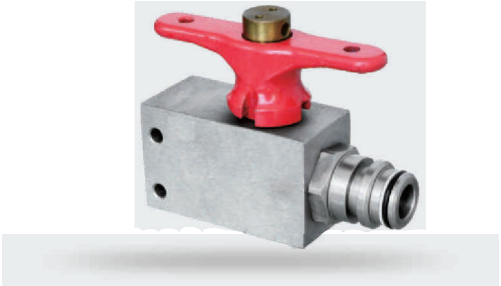


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸




技能符号



截止阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FJQ125/31.5 球形截止阀

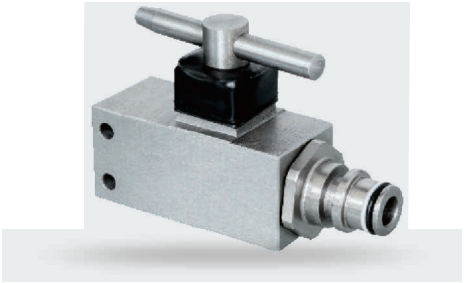

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

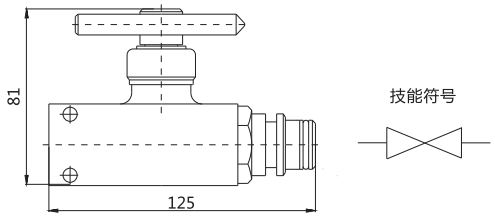


FJP125/31.5 平面截止阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

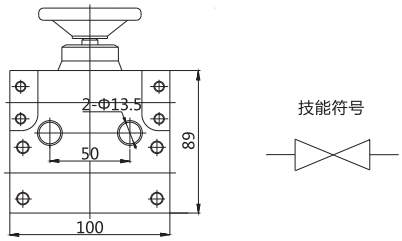


NZJF(16/31.5D) 锥面截止阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：320L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

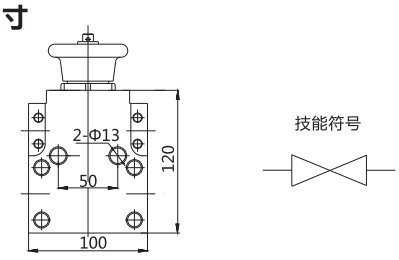

截止阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


NZJF(16/32) 锥面截止阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：320L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸



技能符号




NZJF 锥面截止阀(19/25)



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：320L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸



技能符号




NZJF(19/B40) 锥面截止阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：320L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸



技能符号



过滤器系列

ISO9001: 2000
认证企业


GLQ10过滤器



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：35MPa
公称流量：80L/mm
过滤精度：40um
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

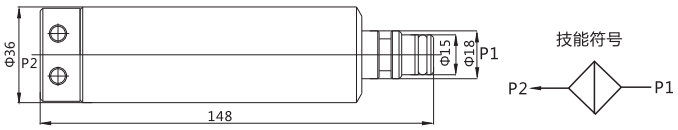


GLQ13 过滤器



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：35MPa
公称流量：80-400L/mm
过滤精度：40um
公称介质:5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

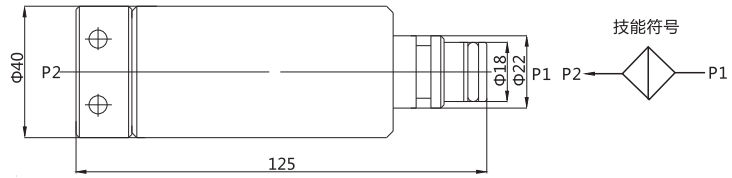


GLQ16 过滤器



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：35MPa
公称流量：80-400L/mm
过滤精度：40um
公称介质:5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

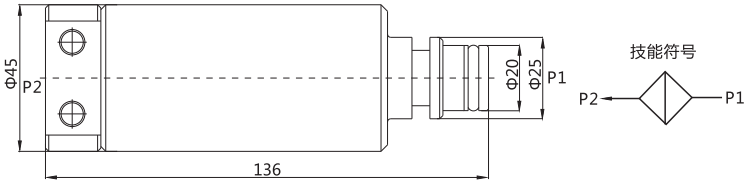

过滤器系列

ISO9001: 2000
认证企业


GLQ19 过滤器



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：35MPa
公称流量：80-400L/mm
过滤精度：40um
公称介质:5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

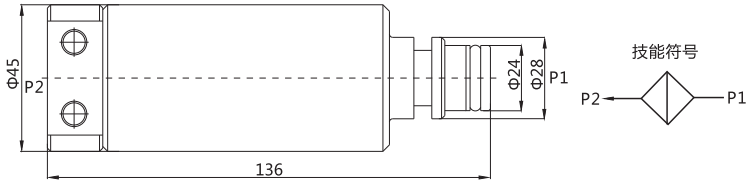


GLQ25过滤器




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：35MPa
公称流量：400L/mm
过滤精度：40um
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

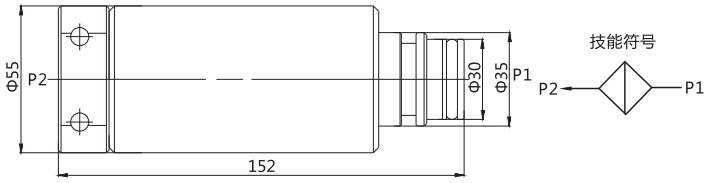


GLQ25 弯头过滤器

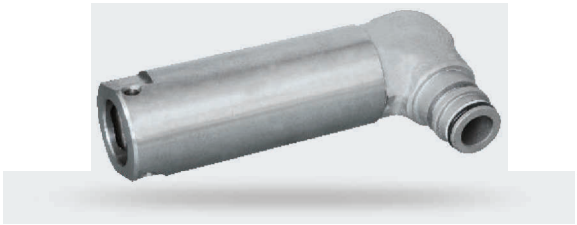

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：35MPa
公称流量：400L/mm
过滤精度：40um
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

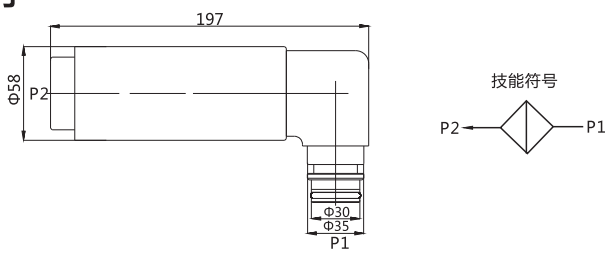

反冲洗过滤器系列

ISO9001: 2000
认证企业


FCGLQ 反冲洗过滤器

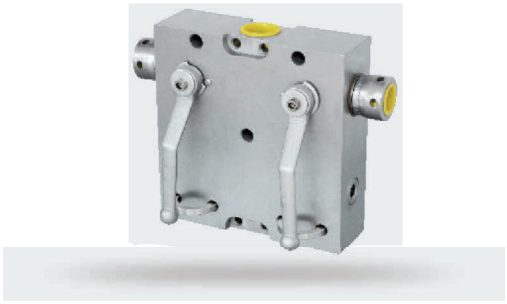

技术特征


材质：不锈钢或45#
公称压力：35MPa
公称流量：400-1000L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

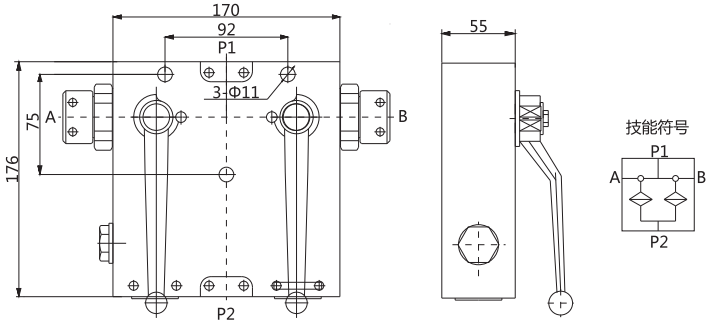

差压组合阀系列


FZC200/40 差压组合阀

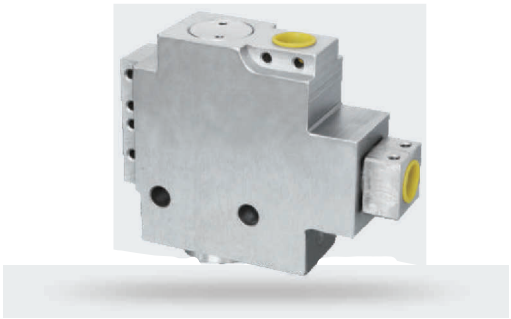

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：40MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

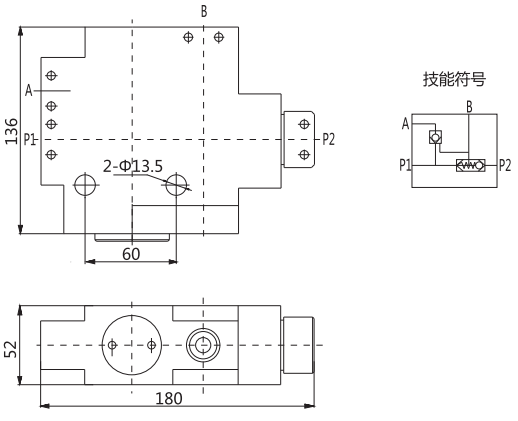

回液断路阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


HD25.00 回液断路阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

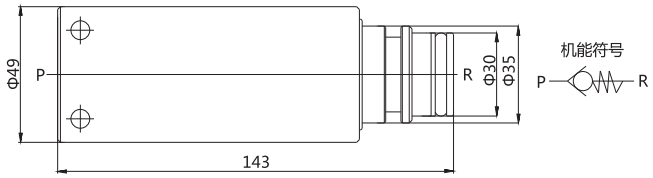


HDF(13/25) 回液断路阀




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

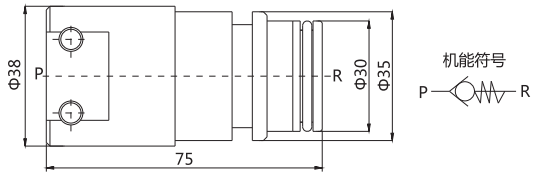


HDF(19/38) X回液断路阀

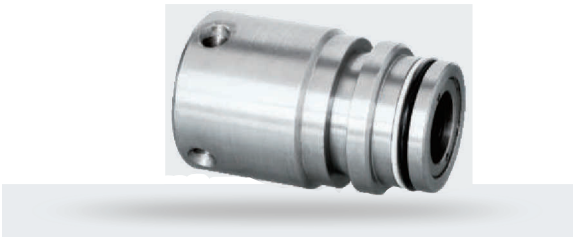

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

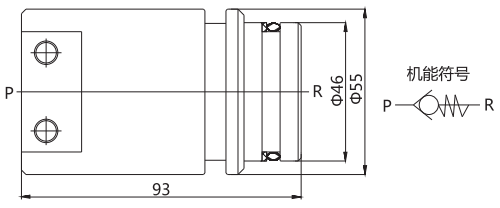

回液断路阀系列 MA

ISO9001: 2000
认证企业


HDF(25/38)X 回液断路阀




技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

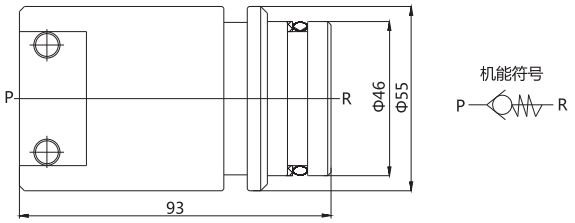


HDF(19/32) 回液断路阀

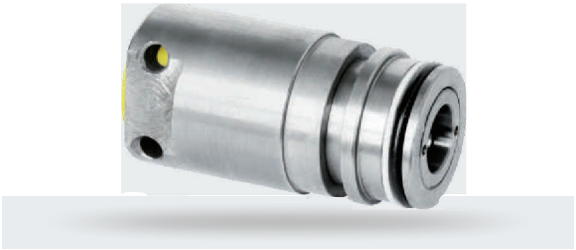

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

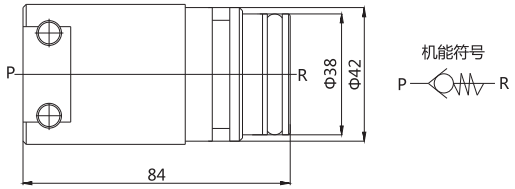


HDF(B32)X 回液断路阀



技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：80-400L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

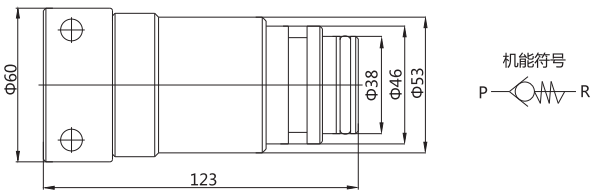

回液三通系列

ISO9001: 2000
认证企业





回液三通HSHD

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸







回液三通HSHD

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸






回液三通 HSHD

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸



喷水阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FPDII(B10)X 单控喷水阀

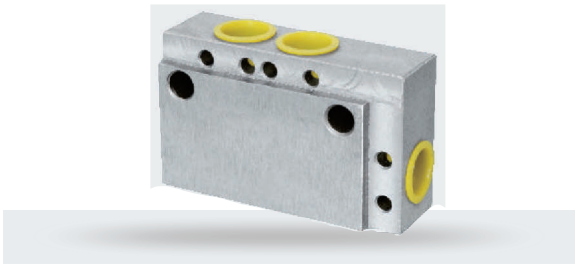


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：45MPa
公称流量：80L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

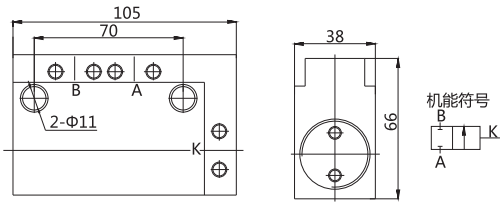


FYP12 双作用喷水阀

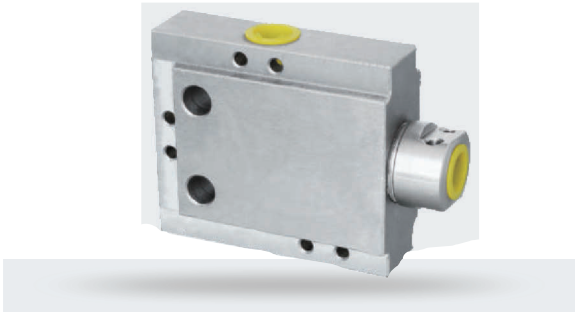


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：45MPa
公称流量：125L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

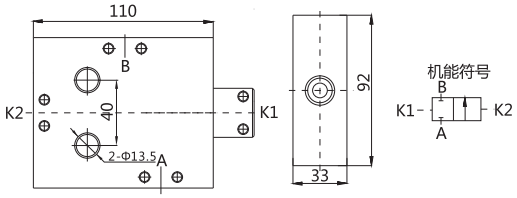


PSF160/31.5 喷水阀

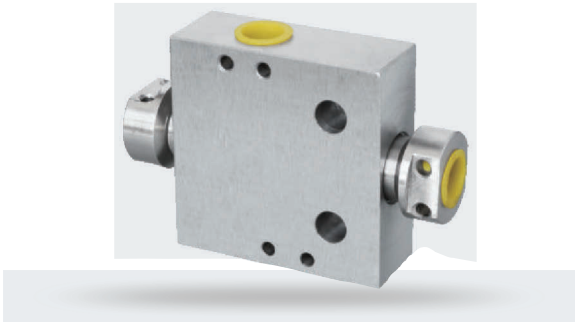

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：31.5MPa
公称流量：160L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

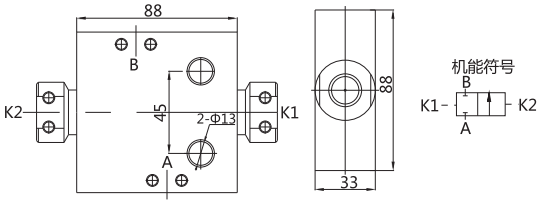

喷水阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


ZPF13 喷水阀

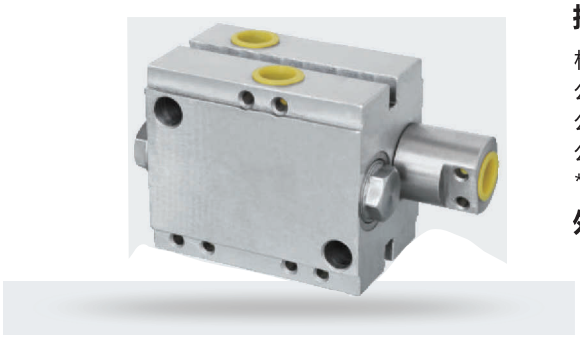


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：45MPa
公称流量：160L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

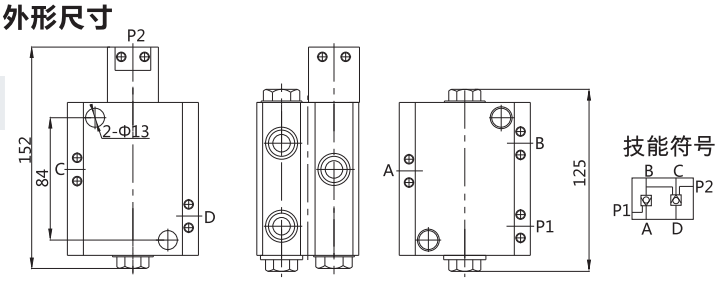


YPF42/160 喷水阀

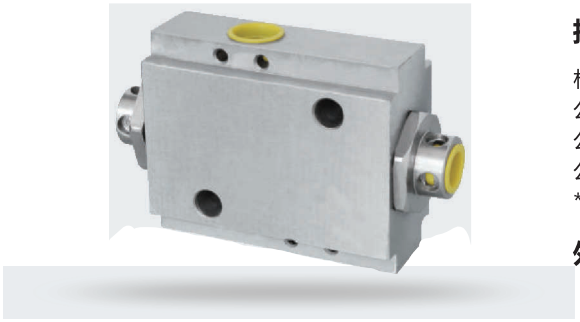


技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：42MPa
公称流量：160L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置

外形尺寸

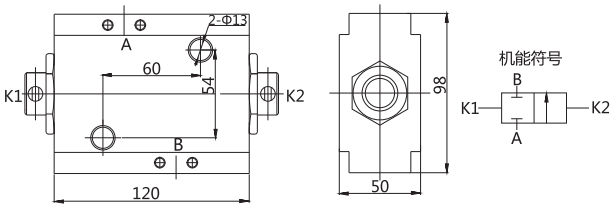


PSF200 喷水阀

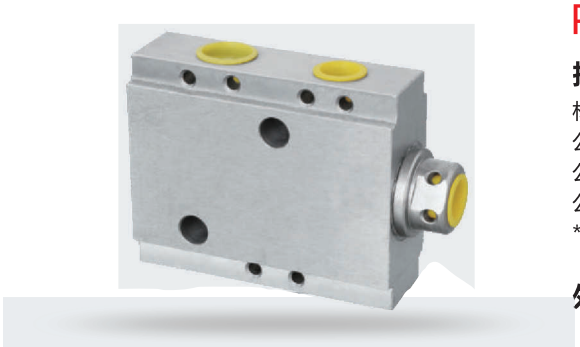

技术特征

材质：不锈钢或45#
公称压力：42MPa
公称流量：200L/mm
公称介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液
*接口规格可按用户需求配置


外形尺寸

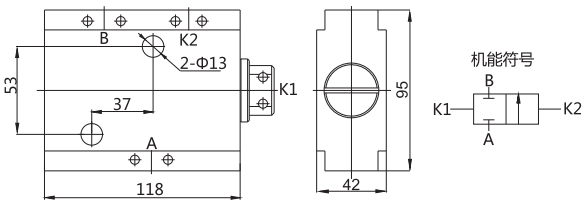


喷雾组件系列

ISO9001: 2000
认证企业


PW2.0 喷雾装置

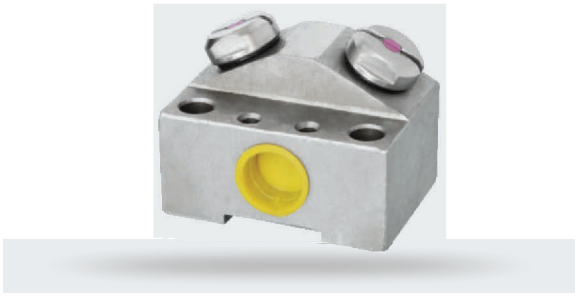


外形尺寸

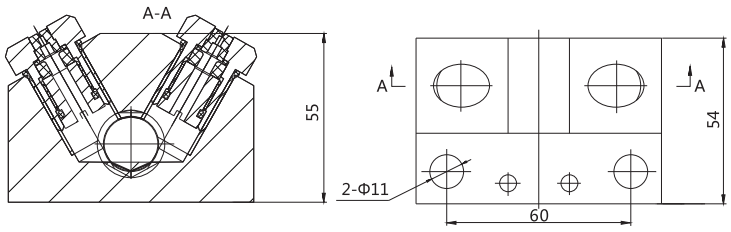


QLPW 喷雾装置

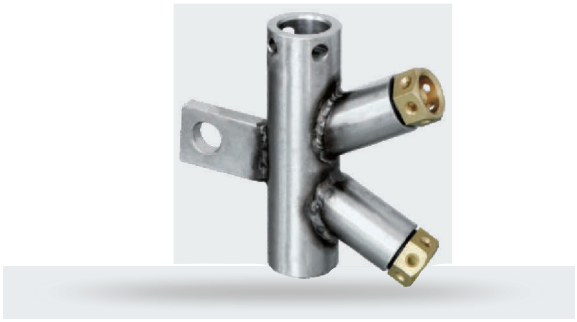


外形尺寸



QPW 喷雾装置

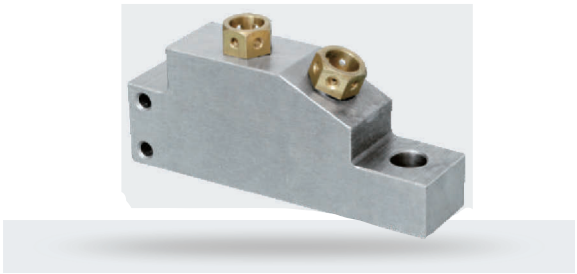

外形尺寸

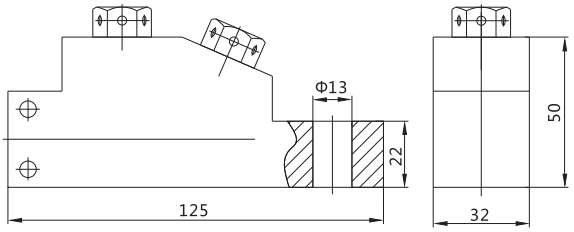

底阀系列

ISO9001: 2000
认证企业


FLDKL 底阀

技术特征




材质：不锈钢或45#
正向开启压力：5MPa
反向闭锁压力：60MPa

外形尺寸

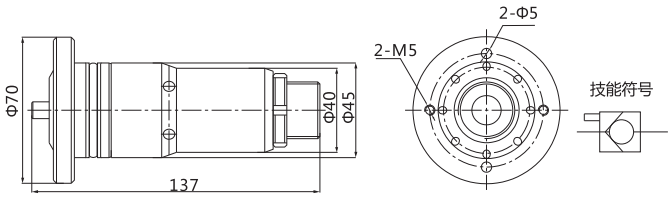


DKL1.00 底阀

技术特征

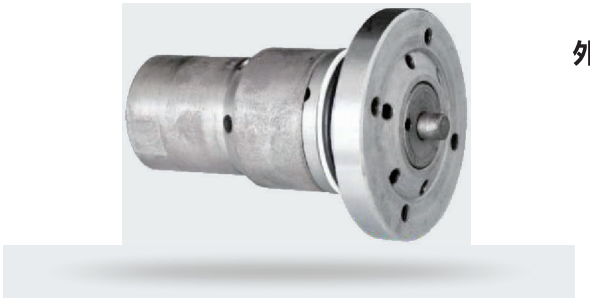

材质：不锈钢或45#
正向开启压力：5MPa
反向闭锁压力：60MPa

外形尺寸

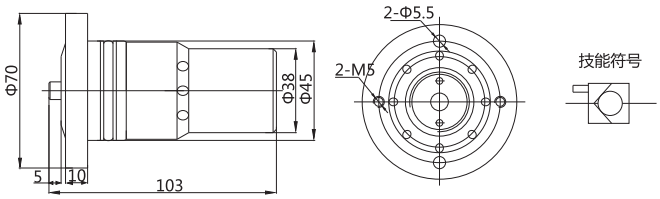

阀组件系列

ISO9001: 2000
认证企业

FDD125/40.02阀芯



FDSBI.02阀芯



FDY400-01阀芯



FDY400G.01阀芯



FDY400T-01阀芯



FDY400T-01阀芯



FHD400-01(DN20)阀芯



FHD400-02(DN12)阀芯




GDSF.01A阀芯



阀组件系列

ISO9001: 2000
认证企业

GDSF3.02阀芯

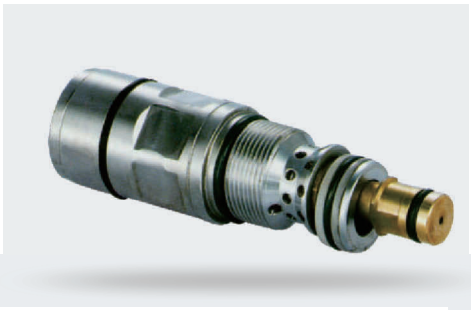

GLF500-01滤芯



GLF900-01滤芯



GLF900A-01滤芯



GLG25-01滤芯




GLGB10.02滤芯



HXF-01阀芯



PSFD-01阀芯

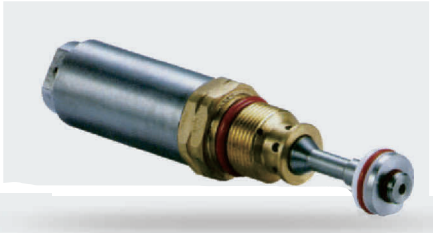

1000L/min反冲洗过滤站滤芯



阀芯组件系列

ISO9001: 2000
认证企业

TMDN20



TMDN10



ZMJDN20



ZMJDN10



管路件系列

ISO9001: 2000
认证企业


喷雾装置




活母螺纹加长外丝直通



回液多通块

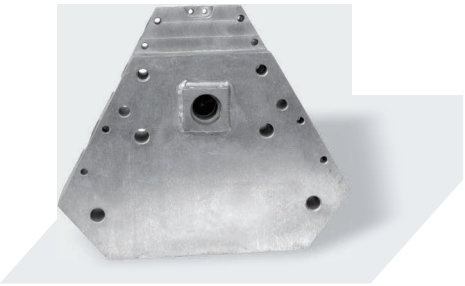


T型三通KJ

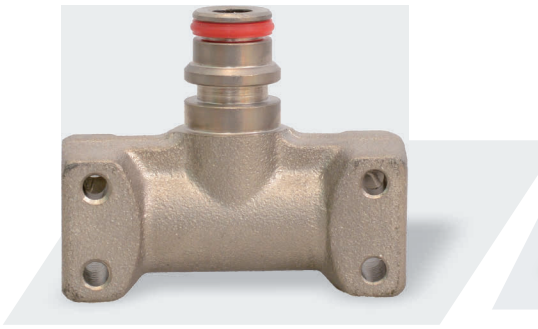

等径三通




弯头KJ

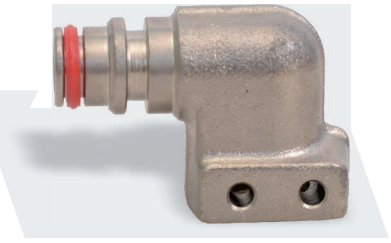


等径四通



F型三通KJ

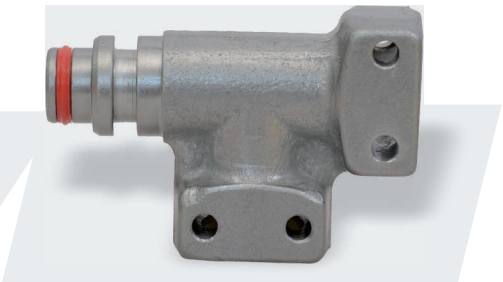

135°弯头KJ

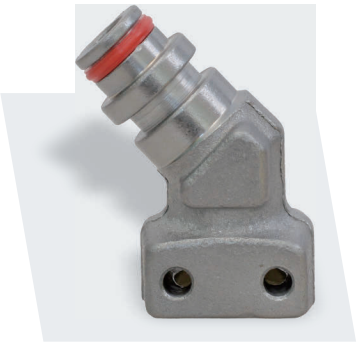


管路件系列

ISO9001: 2000
认证企业


进回液三通组件



喷雾装置



喷雾装置

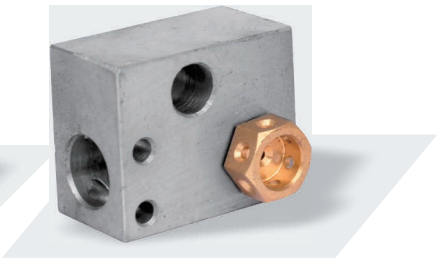

回液断路阀



接头KJ



堵头KJ



堵头KJ



等径接头



U型卡

